

助您成功

ROTAFIT

滤芯

概览


MP Filtri 不仅生产高性能产品，还提供从设计到交付的完整客户解决方案，我们以此为傲。

所有的动力传输产品均采用最新的 CAD 和 FEM 技术设计，并在专用的内部铸造厂和制造厂按照最高国际标准生产。

我们的联轴器坚固耐用且无需润滑，节省了维护成本，并能确保性能不受停机时间的影响。

我们对客户的承诺并不止于此。我们全新、直观的在线订购系统可以帮助您选择最适合泵和电动机的产品，确保您始终可以获得我们完善且快速的服务。

我们拥有丰富的产品库存和不断发展的分销网络，确保我们可以通过超快速送货服务，及时将产品送到您手中。我们拥有丰富的产品库存和不断发展的分销网络，确保我们可以通过超快速送货服务，及时将产品送到您手中。

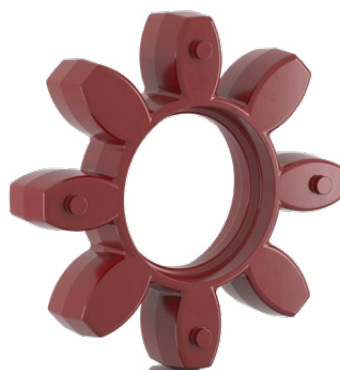

主要参数及优势

可靠的动力传输

先进的设计技术和自动化制造为联轴器提供了卓越且稳定的结构强度 — 轴 100% 被覆盖，从而实现最佳性能。


卓越的制造品质

高品质始于优质材料——每天两次对铝进行完整的化学成分采样。我们自主设计和制造联轴器，完全控制制造过程的方方面面。

振动小、噪音低

我们的联轴器具有坚固的外环、高质量的钟形罩和专门设计的组件，能够提供一个完整的集成系统，振动小、噪音低。

外环




兼容性

非常适用于各类泵、电动机和具有动力传输特性的机器。

可互换性

我们的优质联轴器
可与所有主要竞争对手的产品互换使用。

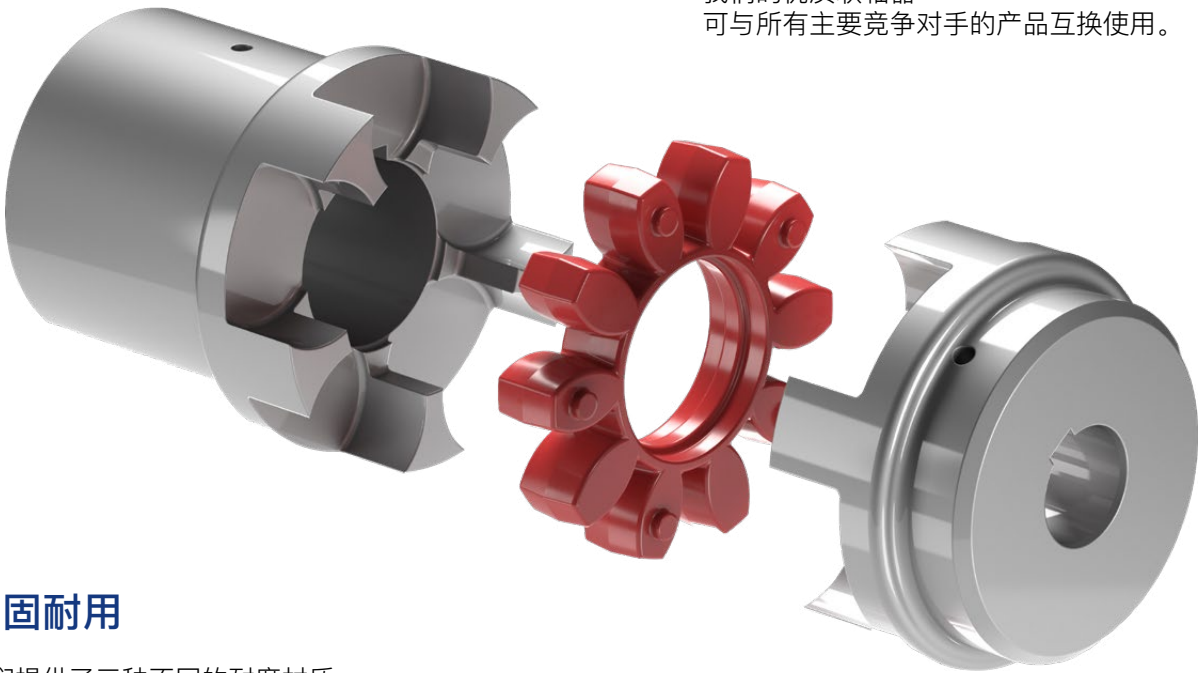

坚固耐用

我们提供了三种不同的耐磨材质：

- G25 UNI 5007 铸铁
- C40 高强度钢
- UNI 46100 铝

而我们的弹性体则由耐磨、耐高温 NBR 聚氨酯制成。联轴器的设计可确保不存在金属与金属的接触，同时出色的阻尼可防止冲击载荷

灵活性

补偿角度、轴向和径向偏差，确保性能稳定。

安全性

通过 ATEX 认证，适用于危险环境和易爆气体环境。



达标

我们所有的联轴器均达到 DIN740 第 2 部分的质量性能基准，以及诸如 NEMA 和 ATEX 之类的国际知名质量标准。

根据您的需求进行设计

RC TAFIT

客户体验



库存

货品齐全，随时可满足客户要求。

简易性

我们的软件易于使用，可以帮助您轻松快速地找到您所需的联轴器。

专业性


我们在专用铸造厂进行联轴器的内部设计和制造，因此我们可以完全控制生产周期，并在需要时灵活地提供定制产品。

供应

我们为全球的经销商、分销商和销售伙伴提供国际分销网络，因此无论身处何处，我们都可以为您提供快速便捷的支持。

世界顶级的设计与研发

我们的设计工程师使用最新的 FEM 和 CAD 软件来完善开发过程，确保全面控制结构分析。这样确保了更快更高效的设计过程，使我们能够快速有效地创建和测试创新产品，并通过广泛的测试进行质量监控，不断改进和节约效率。

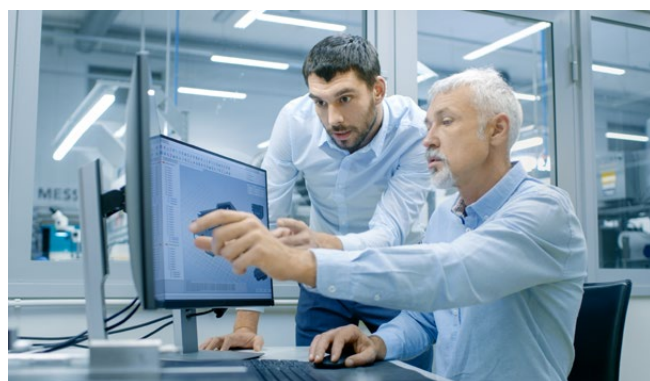

可互换性


为何不尝试 MP Filtri 解决方案？我们提供了市场领先、完全可互换的产品系列，可以完全兼容所有主要竞争对手的产品。您还可以获得广泛的国际分销网络所提供的技术支持。

易学的软件

我们的软件系统操作简单、功能强大，引导您逐步选择，轻松找到您所需的理想联轴器。


步骤 1

前往软件选择网站门户，网址为：
<https://www.mpfiltri.com/registration.html>

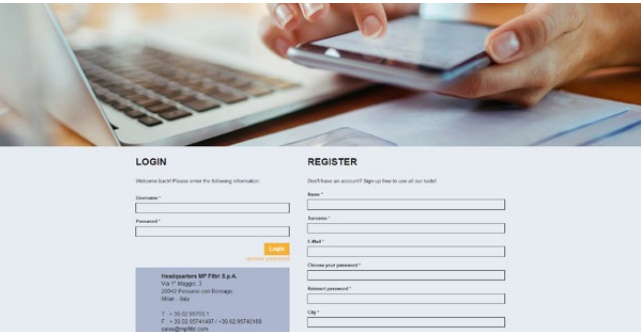


步骤 2

登录并选择“动力传输软件”

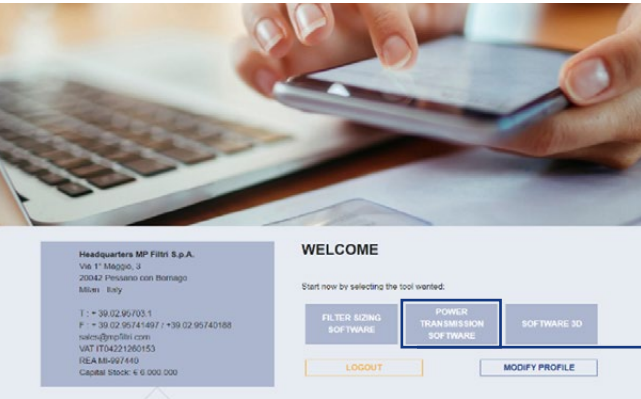

步骤 4

确认规格并接收包含二维图形的联轴器数据表。




PASSION TO PERFORM

MP Filtri S.p.A. - Via 1° Maggio, 3
20042 Pessano con Borno - Milano - Italy
Ph: 02.95703.1 - Fax: 02.95741497-95740188
sales@mpfiltri.com - www.mpfiltri.com

Pump		Pump data	
Manufacturer	BOSCH REXROTH	L1	60
Pump model	A10VSO71/31*-PA**	Thickness	10
		d1	32
		Ch1	10
		i2	0
		C	125
		In	180
		Nr	2
		F	M16

Electric Motor Data	
L	110
D	42
Ch	12
Fig	350

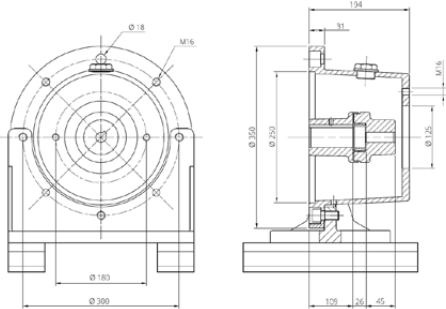


Optional with polyurethane spider red colour - 98 Shore A			
Pin Bell-Housing kit:	NOT AVAILABLE	Max torque (Nm):	1050
Pin kit coupling:	AKGMM0520234RR	Temperature °C:	-30 + 90
Pin Complete kit:	AKMM0520234RRDI		

Ordering code Bell-Housing	Hall coupling code	Ordering codes
LMC350AFSU082DI	SGEA51M07109FG	Foot bracket: PDMA330
	EGE 6RR	Damping rods for foot bracket: MPORPDMA350
	SGEA51D04045FG	

步骤 3

选择您所用的泵和电动机

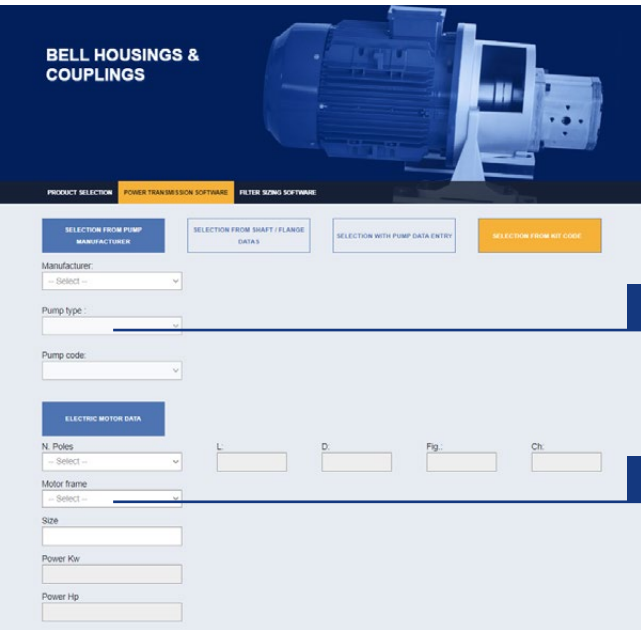


选择

在此处选择泵

在此处选择电动机

应用

MP Filtri 的动力传输联轴器专为各种工作环境而设计，可以帮助客户在以下关键领域蓬勃发展：

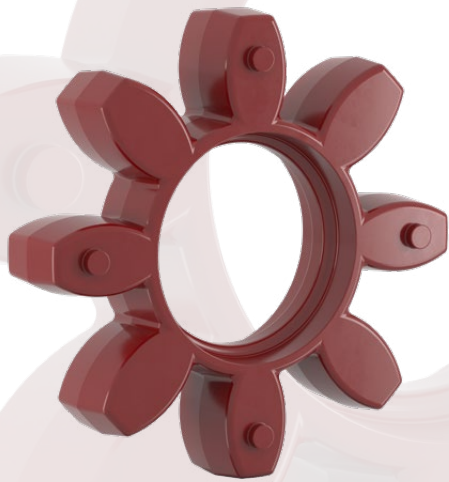

工业




动力站



再生能源



化学

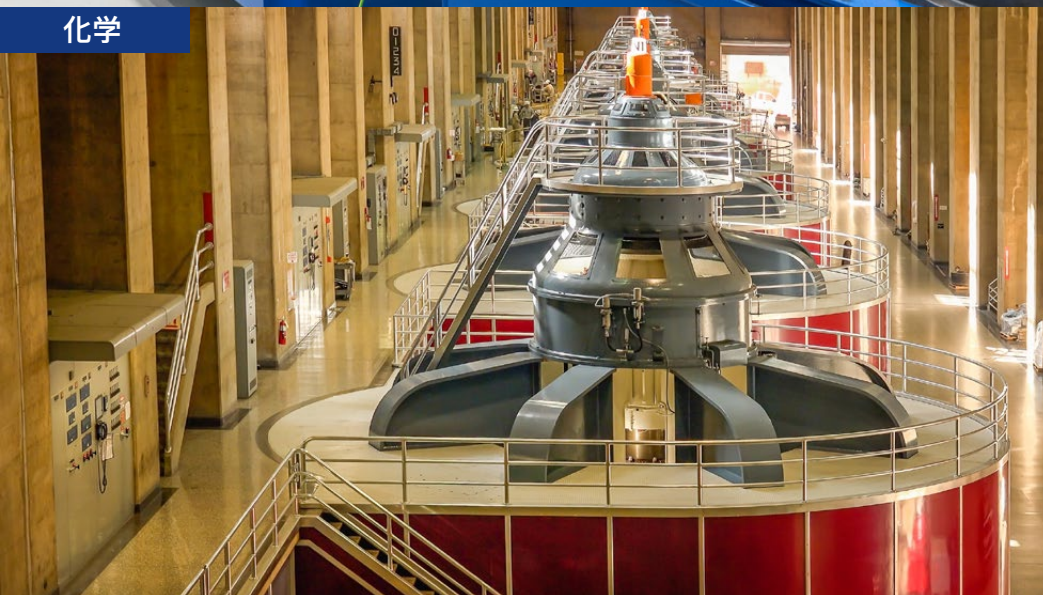

汽车





航海



油气



工程机械





遍及世界的网络



总部

8 家分公司

超过 300 家经销商

德国
法国
美国
俄罗斯

中国
英国
印度
加拿大



激情演绎

mpfiltri.com